


Modelo de receptor: TELEsistema **TS6105 T2HEVC**

Código de producto/artículo: **21005353**


Última versión de software disponible: **V1.1.07**

Procedimiento de actualización vía USB

1. Asegúrese de disponer de un "pen-drive" USB vacío, formateado en FAT32
2. Copie a dicho "pen-drive" USB el fichero ".bin" suministrado.
3. Conecte la unidad TDT a una pantalla TV. Encienda la unidad TDT. Conecte el "pen-drive" al puerto USB de la unidad TDT.
4. Tras iniciarse la unidad, esta mostrará la pantalla de inicio. Desplace el cursor a la opción "New Password" y asigne la contraseña "0000". Confirme con la misma contraseña en el campo "Confirm Password".
5. Inmediatamente aparecerá una nueva pantalla (TV System), pulse "OK" en el mando para proseguir.
6. Aparecerá la pantalla "FTA", pulse "OK" en el mando para proseguir.
7. Aparece la pantalla "Auto Search" y la unidad TSDT iniciará el escaneo de emisoras.
8. Tras iniciarse el escaneo pulse la tecla "EXIT" para suspender el escaneo.

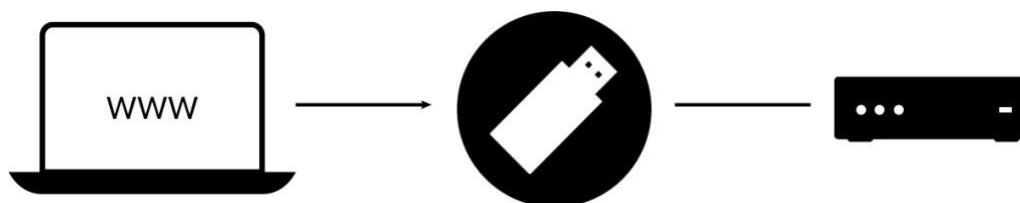

9. El sistema le preguntará si realmente desea suspender dicho proceso (Are you sure to exit search?) Confirme "Yes"
10. Aparecerá una ventana "No program found!", pulse "OK"
11. Aparecerá una ventana "No program!". Pulse ahora el botón "Menu" del mando a distancia.
12. Aparecerá la pantalla "Channel List", desplácese a través de los cursores del mando al icono superior con el símbolo de herramientas.
13. Una vez en dicho menú "System", baje con el cursor a la opción "USB Upgrade" y selecciónela
14. Aparecerá la pantalla "USB Upgrade", y en ella debe verificar que en el campo "Upgrade File" aparece el nombre del fichero que ha depositado en el "pen-drive", al menos parcialmente.
15. Baje el cursor a la opción "Start" y selecciónela.
16. El sistema le preguntará si realmente desea actualizar el TDT (Are you sure to burn flash?), seleccione "yes"
17. Se iniciará el actualizado de forma automática, espere a que finalice el proceso de actualización que dura unos segundos el cual podrá seguir a través de la barra de estado en color verde.
18. Finalizado el proceso, el dispositivo TDT se auto iniciará, momento en el que puede extraer el "pen-drive" del puerto USB

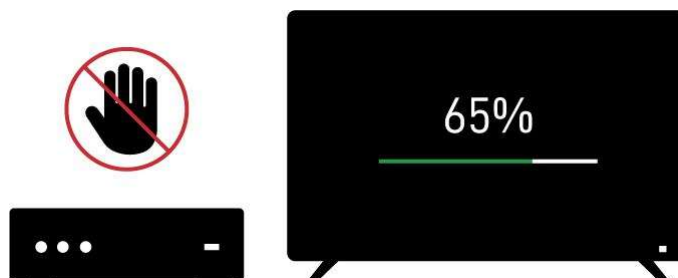

¡IMPORTANTE! DURANTE LA ACTUALIZACIÓN, NO RETIRE EL "PEN DRIVE USB" NI SUSPENDA LA ALIMENTACIÓN DEL DISPOSITIVO, YA QUE ELLO PODRÍA PRODUCIR DAÑOS IRREVERSIBLES A LA UNIDAD SOFTWARE

19. La unidad se iniciará con el nuevo firmware con la opción idioma español disponible para su selección, así como para la región debe ser elegida "España".